

REGIS[®]

LUXURY VINYL FLOORING



A well-deserved upgrade




REGIS® Luxury Vinyl Flooring adalah lantai vinyl premium dengan corak serat kayu elegant yang memberikan kesan mewah dan anggun di setiap ruangan. Nikmati keindahan tampilan kayu dengan berbagai manfaat tanpa rasa khawatir lagi.

Keunggulan

- Tahan air
- Anti rayap
- Lapisan Fiberglass Mesh – stabil dan proteksi ekstra dari ekspansi
- Lapisan Wear Layer – tahan dari noda dan gesekan
- Instalasi mudah dan cepat
- Perawatan mudah
- Terasa nyaman saat diinjak
- Harga terjangkau

Layers

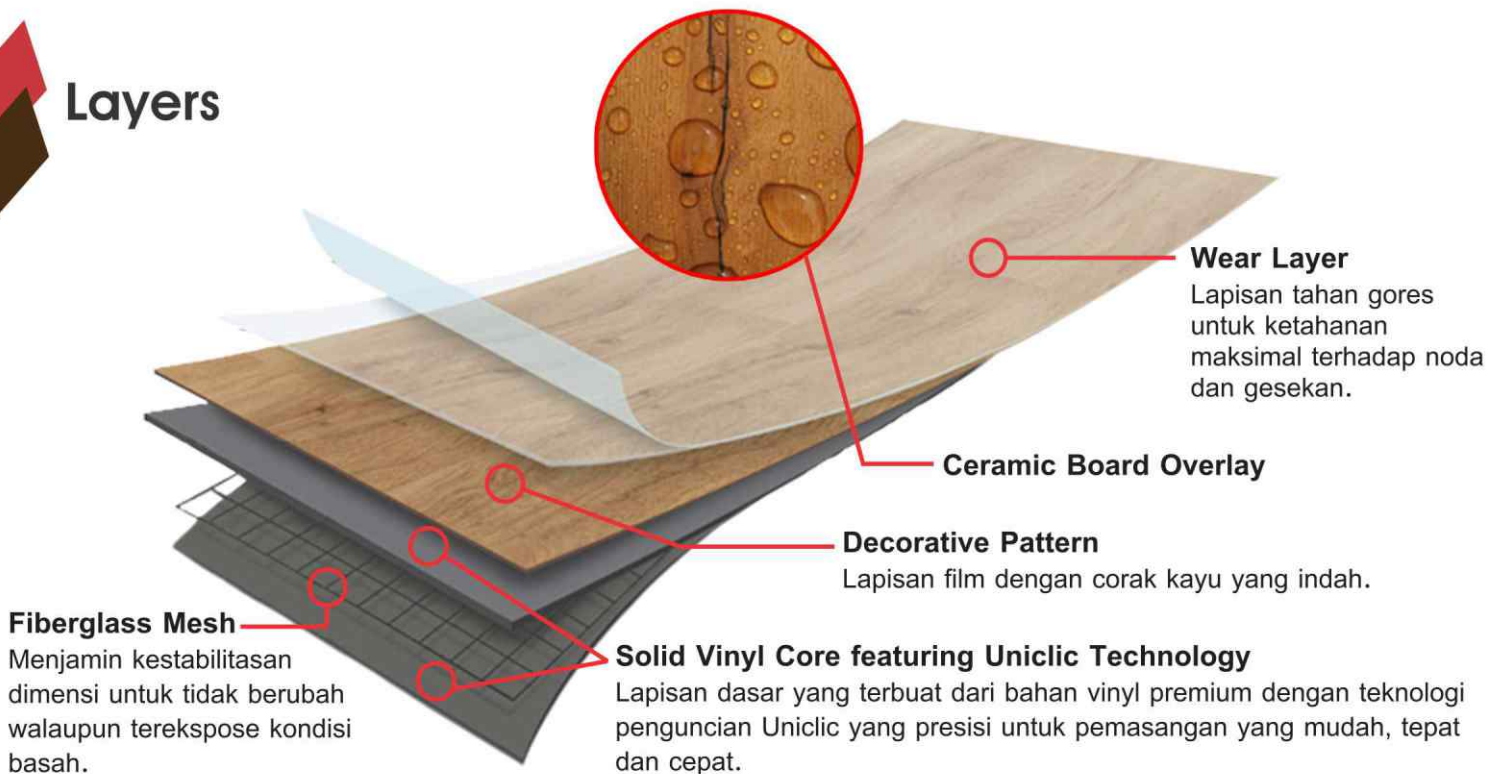

Aplikasi

- Lantai dan dinding ruangan rumah dan apartemen (kamar tidur, ruang makan, dll)
- Lantai dan dinding ruangan kantor dan bangunan komersial lain nya (hotel, café, restoran, butik, ruang meeting, tempat ibadah, rumah sakit, dll)

3 mm VINYL PLANK FLOORING

Wear Layer 0.3 mm – 15.24 x 121.92 cm x 16 pcs/BOX (2.973 MTR²)



RP854



RP923



RP911



RP105-3



RP905



RP105-6

REMARK: Due to printing limitations, colors may vary slightly from actual product.

Aksesoris



LIS FASCIA

Lebar = 50 mm
Tebal = 5 mm
Panjang Standard = 3 M



LIS SIKU LUAR

Lebar = 21 x 21 mm
Tebal = 3 mm
Panjang Standard = 3 M



LIS CRESCENT

Lebar = 17 x 17 mm
Tebal = 6 mm
Panjang Standard = 3 M



LIS QUARTER ROUND

Lebar = 16 x 16 mm
Tebal = 12.5 mm
Panjang Standard = 3 M

PETUNJUK INSTALASI

Peralatan


 Meteran	 Penggaris Siku	 Pisau Cutter	 Lem PVC Kuning	 Roll dari Metal	 Benang	 Palu Karet	 Kuas Lem
---	--	--	--	--	--	--	--

Persiapan

1. Aplikasi REGIS[®] Vinyl Floor adalah untuk lantai dan dinding interior / di dalam ruangan. Cara menghitung kebutuhan Vinyl Floor = (Panjang Area x Lebar Area) + 10% .
2. Pastikan dasar lantai yang akan dipasang Vinyl Floor dalam keadaan kering dan rata. Bersihkan dasar dari debu, butiran pasir, gundukan semen, dan kotoran lainnya untuk mendapatkan hasil yang optimal.
3. Untuk ruangan lama yang sebelumnya sudah dipasangi lis lantai pada sudut-sudutnya; lepaskan lis lantai terlebih dahulu, karena pemasangan lis lantai merupakan tahap akhir.
4. REGIS[®] Vinyl Floor perlu diletakkan di dalam ruangan selama 3x24 jam untuk menyesuaikan dengan tingkat kelembapan ruangan yang akan dipasang tersebut.

Pemasangan

1. Simulasikan urutan pemasangan Vinyl Floor. Layout vinyl flooring dapat disusun seperti bata (lihat gambar di bawah ini) atau sejajar sesuai selera dan motif.

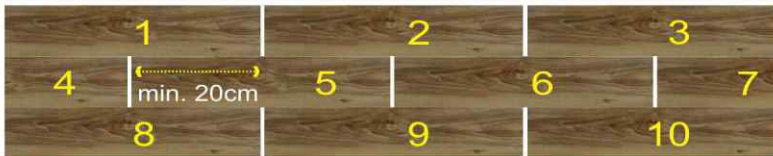

2. Ukurlah dimensi ruangan dan temukan garis tengahnya. Mulailah pemasangan Vinyl Floor dari garis tengah menuju ke sisi samping ruangan, untuk mendapatkan hasil yang simetris.

- Pemasangan yang baik, lihat pada gambar di samping.
- Gunakan pisau cutter untuk pemotongan bagian yang lebih pendek dengan permukaan Vinyl Floor menghadap bawah.



atau



3. Gunakan lem kuning pvc pada permukaan dasar lantai dan bagian bawah dari lembaran Vinyl Floor. Lem merata, diamkan selama 5–10 menit, kemudian rekatkan lembaran dengan dasar lantai. Gunakan palu karet dan roller dari metal untuk memastikan pemasangan yang rapi, tanpa celah sambungan dan rata.



4. Ulangi langkah ke-3 hingga semua bagian tertutup Vinyl Floor. Sisakan 5–8 mm, tergantung suhu maksimal & kelembapan di ruangan tersebut. Gunakan penutup jendela untuk membatasi sinar & panas matahari yang masuk di ruangan & menjaga suhu ruangan tidak terlalu tinggi.

5. Pasang Lis Transisi atau Lis Lantai.

Perawatan

- Bersihkan kotoran secara berkala dengan sapu nylon halus atau kain pel dengan sedikit air.
- Gunakan cairan pembersih yang tidak mengandung amonia.
- Gunakan alas pelindung pada ujung furniture yang menempel/menyentuh lantai.

Ketentuan Garansi dapat dilihat di www.regisfloor.co.id

Manufactured by:



PT. SUMBER DJAJA PERKASA

FACTORY & HEAD OFFICE

Raya Pilang KM 8 No. 88 - Kec.Wonoayu, Sidoarjo 61273. T.+62-31-885.5588 F.+62-31-885.5799
WA.+62-811-355.0057

SHOWROOM & OFFICE

Rukan Sedayu Square Blok M No.005 RT.006/RW.012 Jl. Kamal Raya Outering Road, Kel. Cengkareng Barat,
Kec. Cengkareng - Jakarta Barat 11730. T. +62-21-2255.3677 WA.+62-82-111.953395